ブライトホール4号型　標準図

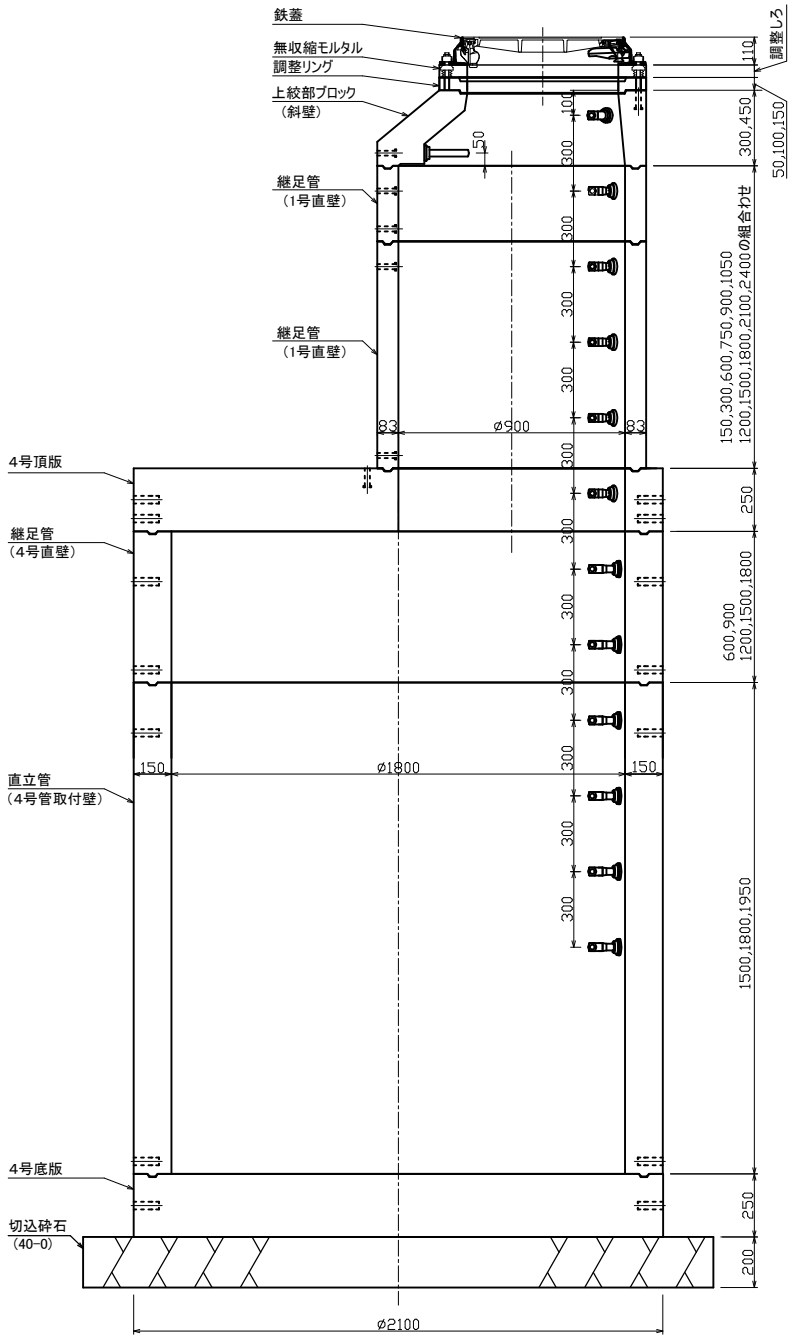

部材	高さ	標準重量(kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜　壁	H= 300	268
1号直壁	H= 300当たり	189

4号部材	高さ	標準重量(kg)
頂　版	H= 250	1767
直　壁	H= 300当たり	675
管取付壁	H=1000当たり	2251
底　版	H= 250	2165

1）基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
2）深さ 5.0m を超える部材はⅡ種部材を使用します。

検　図	設計・製図	尺度	年月日
		1/30	
ブライトホール 4号型 標準図		製　品　図	
T.U.A 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	05 - 08 - 00000(2)