



ブライトホール2号型 標準図

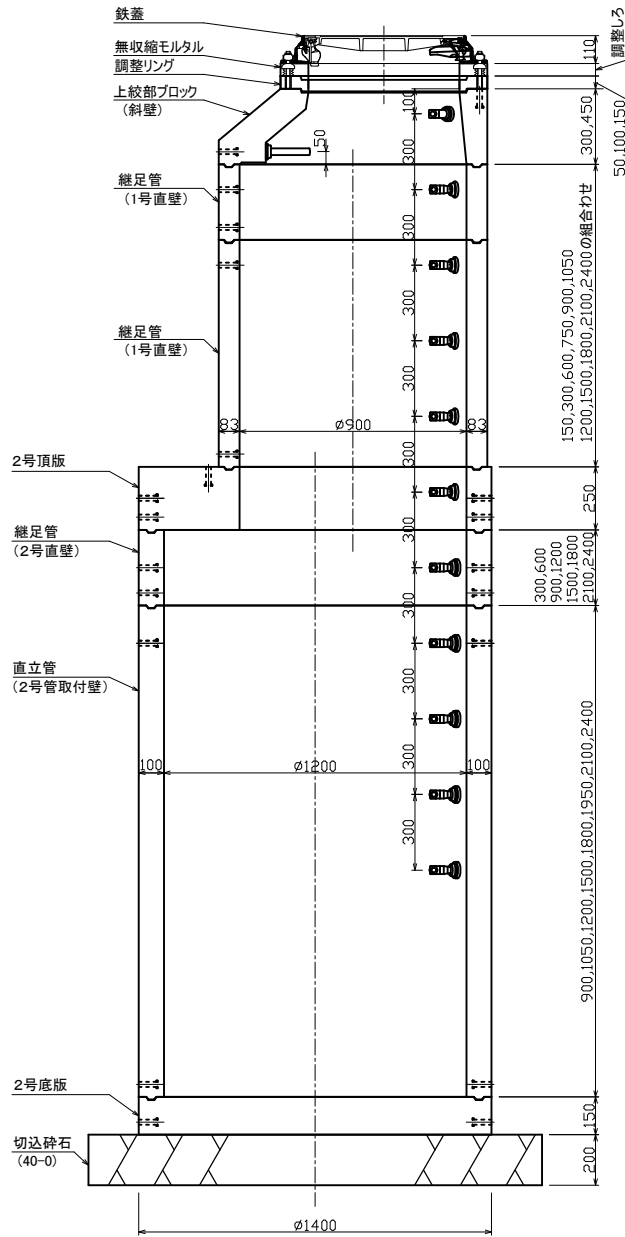

部材	高さ	標準重量(kg)
調整リング	H= 50	30
	H= 100	60
	H= 150	90
斜 壁	H= 300	268
1号直壁	H= 300当たり	189

2号部材	高さ	標準重量(kg)
頂 版	H= 250	553
直 壁	H= 300当たり	300
管取付壁	H=1000当たり	1000
底 版	H= 150	566

- 1) 基礎の敷砂は必要に応じて施工します。
- 2) 深さ5.0mを超える部材はⅡ種部材を使用します。

検 図	設計・製図	尺度	年月日
		1/30	
ブライトホール2号型 標準図		製品図	
 東陽上村アドバンス株式会社		図面番号	05-07-00000